Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP7251 Network Camera

Intelligent Video Content Analysis



VIVOTEK



取り付ける前のご注意

- 煙が出たり異臭がしたら、直ちにネットワークカメラの電源をオフにしてください。




そのような場合、販売店にご連絡ください。

- ネットワークカメラを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。




そのような場合、販売店にご連絡ください。


- ネットワークカメラをテレビやオーブンなどの熱源の傍に設置しないでください。

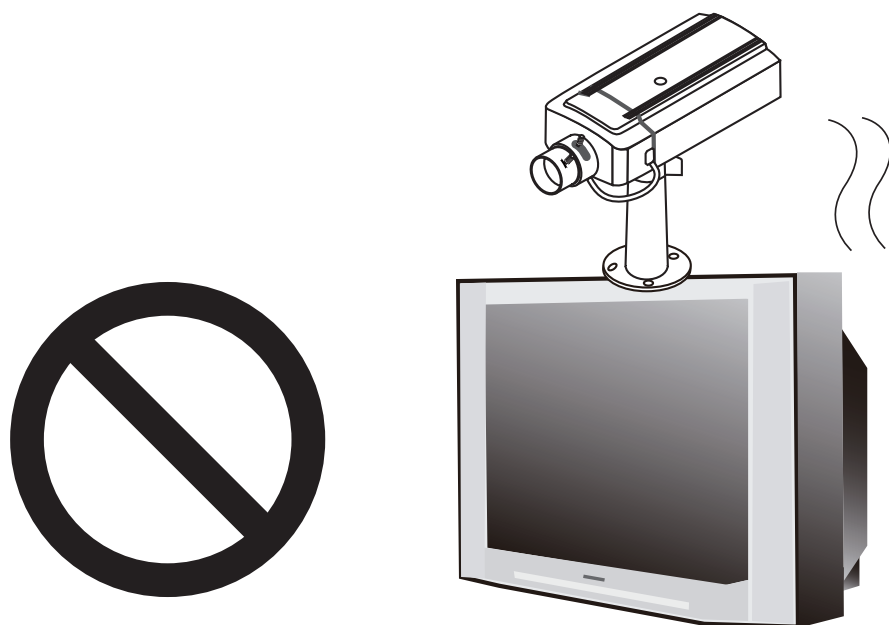


- 動作温度については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

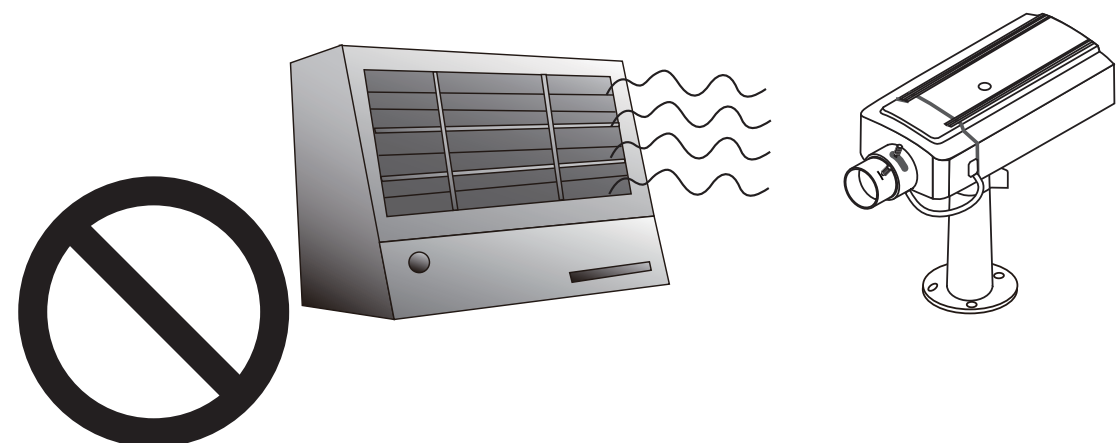


- ネットワークカメラを直射日光にさらさないでください。

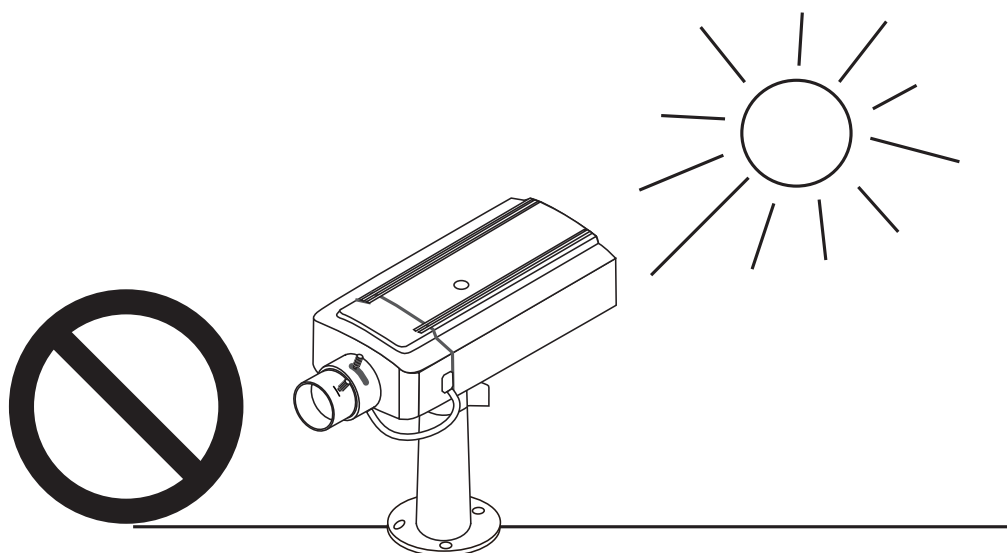


- ネットワークカメラを湿度が高くなるところに設置しないでください。

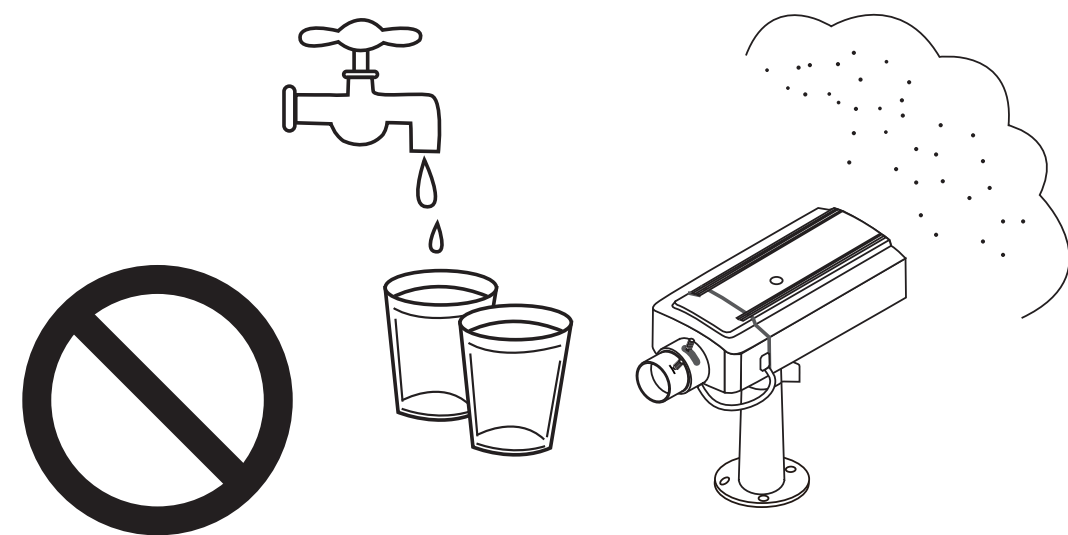


- ネットワークカメラを不安定な面に置かないでください。

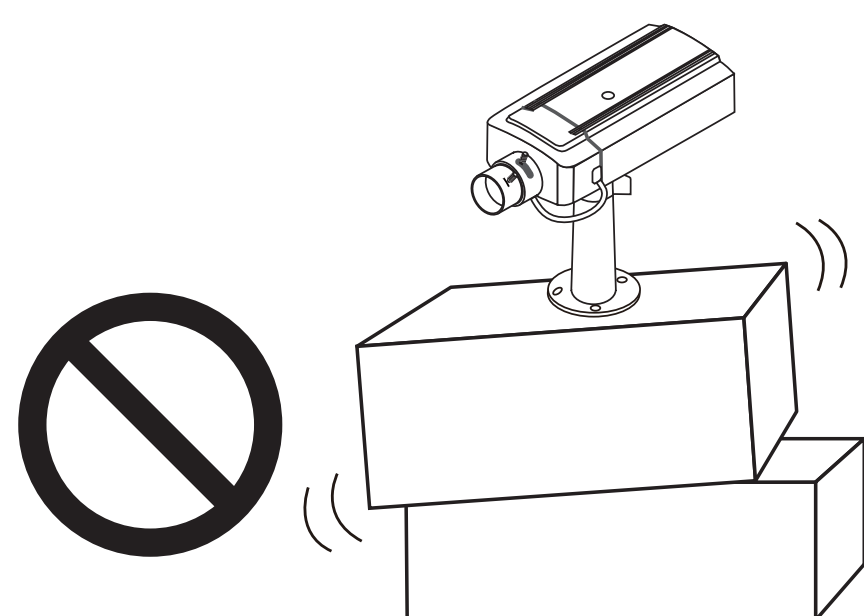


- 雷が鳴っているときは、ネットワークカメラに触れないでください。

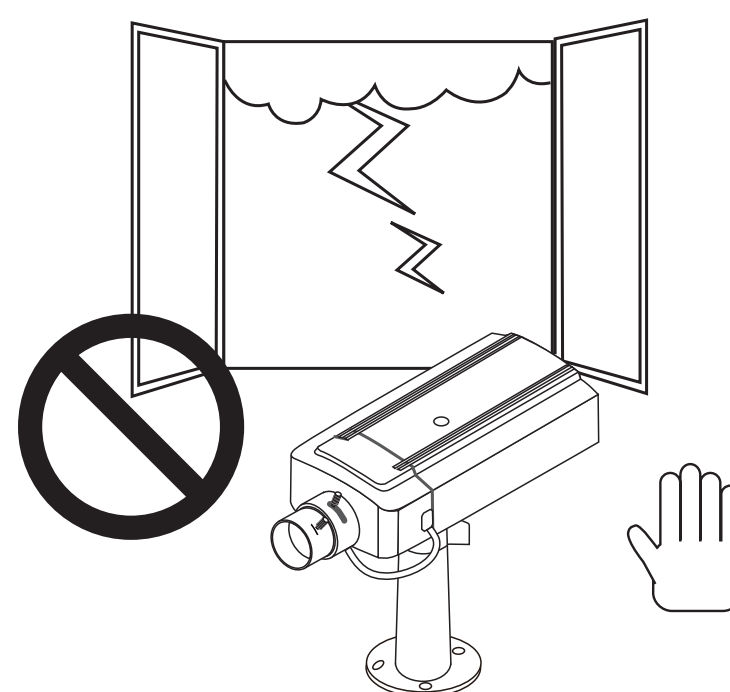


- ネットワークカメラを分解しないでください。

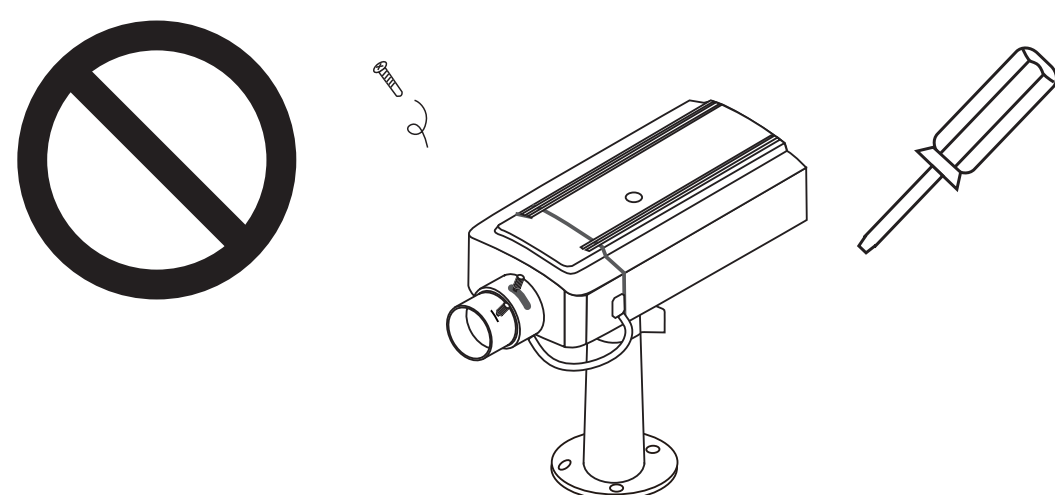

- ネットワークカメラを落とさないでください。

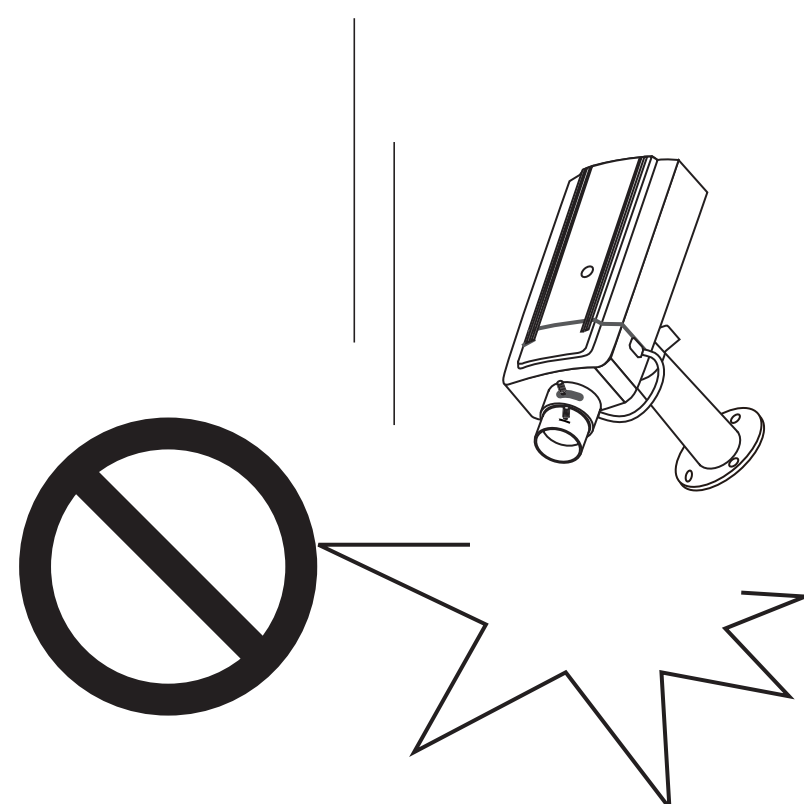


- ネットワークカメラ内部に、針のような物質を入れないでください。

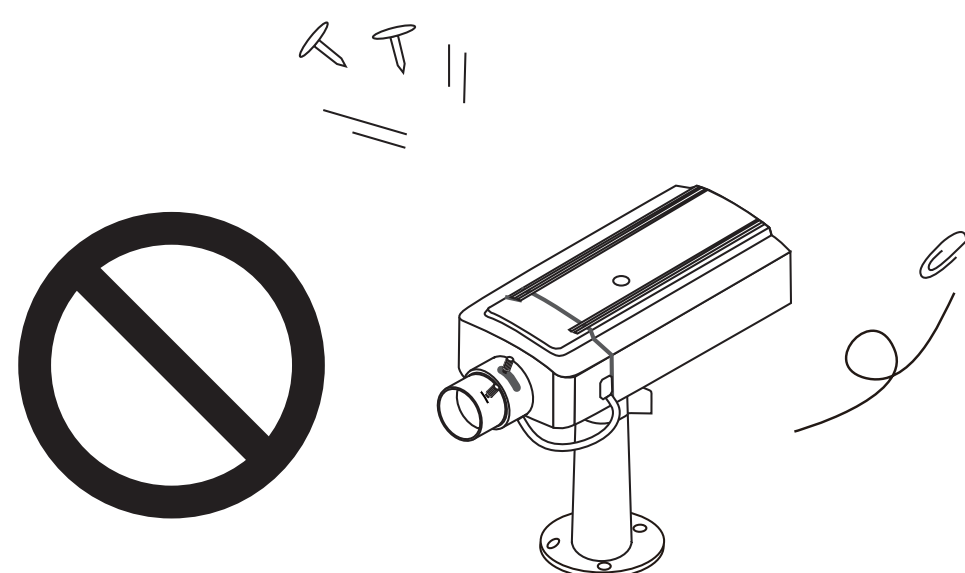


1 パッケージの内容の確認


IP7251




電源アダプタ




カメラスタンド



CSマウントレンズ



クイックインストールガイド




ソフトウェアCD



保証書




Lタイプ六角レンチ




2 物理的特性


前面パネル

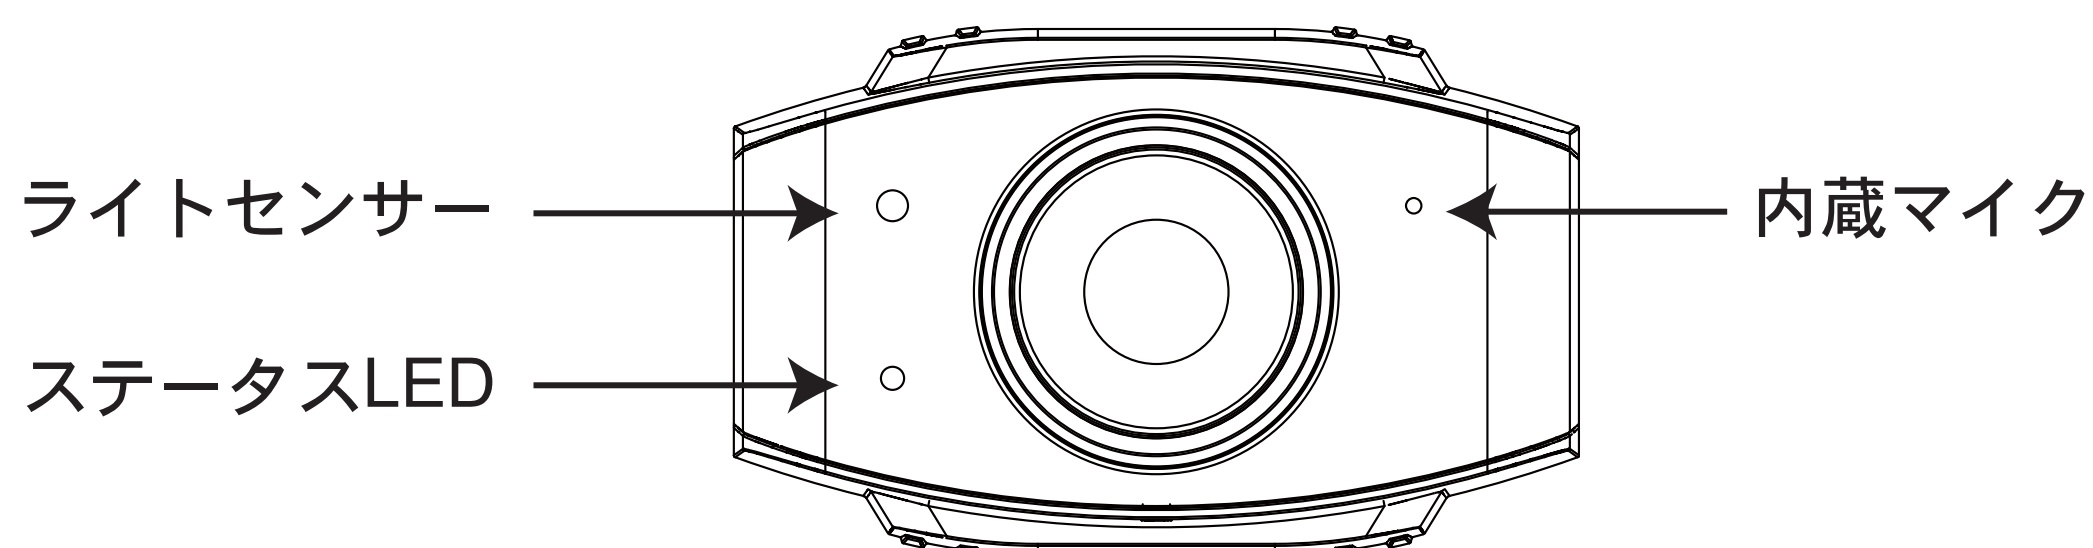

背面パネル

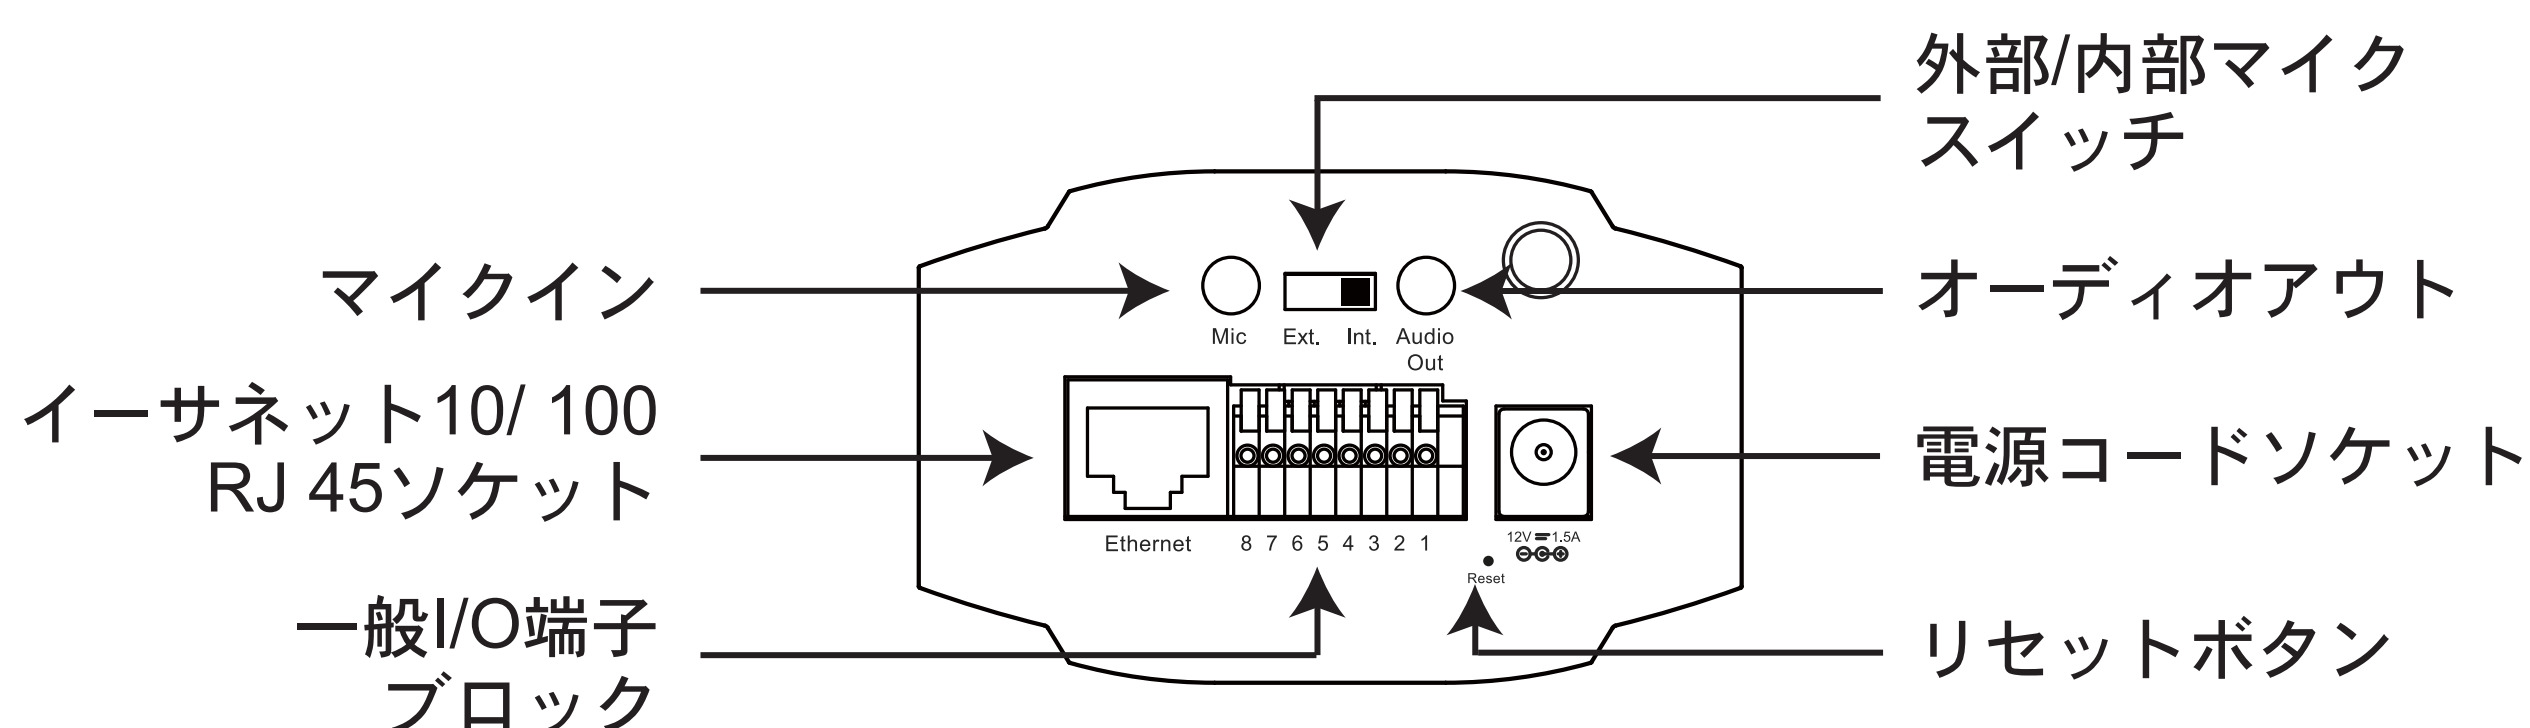


レンズ

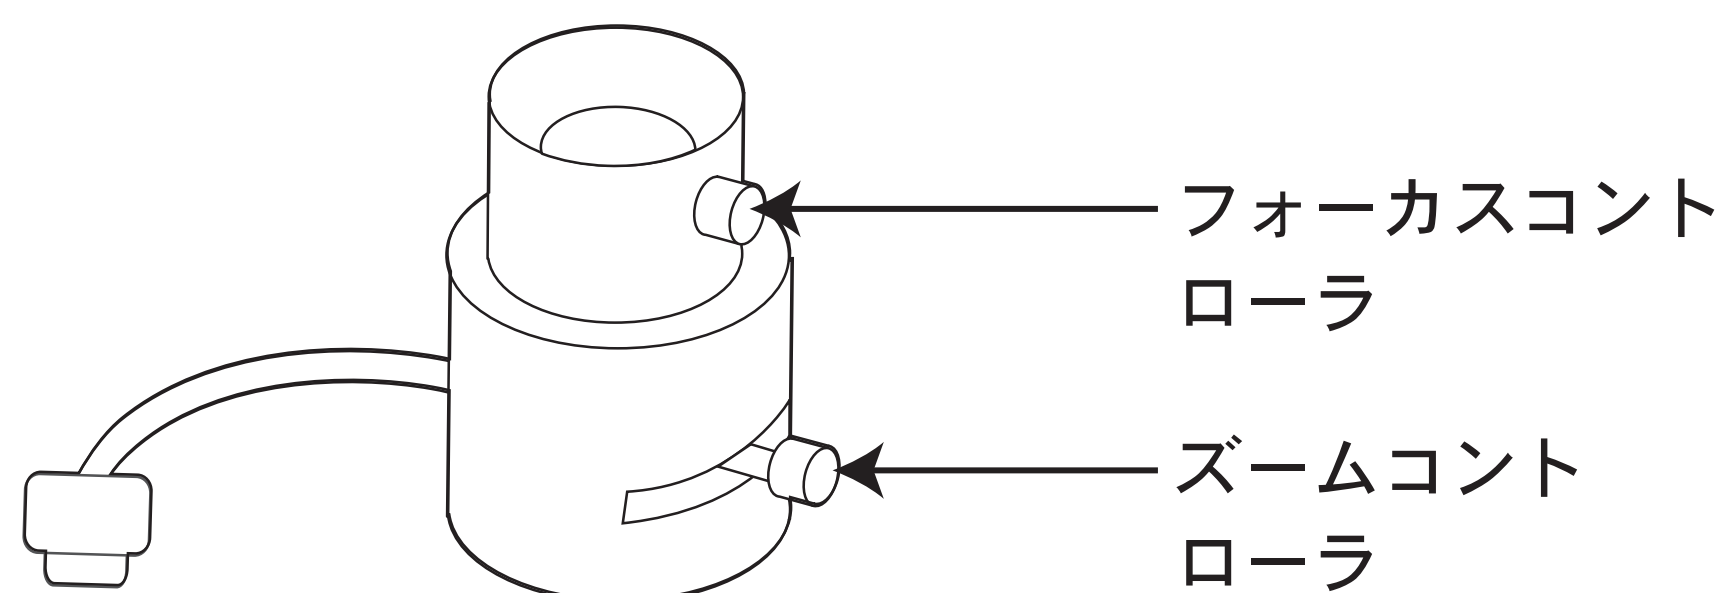

3 カメラにレンズを装着する

1. レンズをカメラマウントにはめ込んで時計方向に止まるまで回すと、装着されます。必要に応じて、レンズをゆっくり汎時計方向にゆっくり回して位置を調整します。
2. レンズケーブルのプラグをカメラコネクタに接続します。

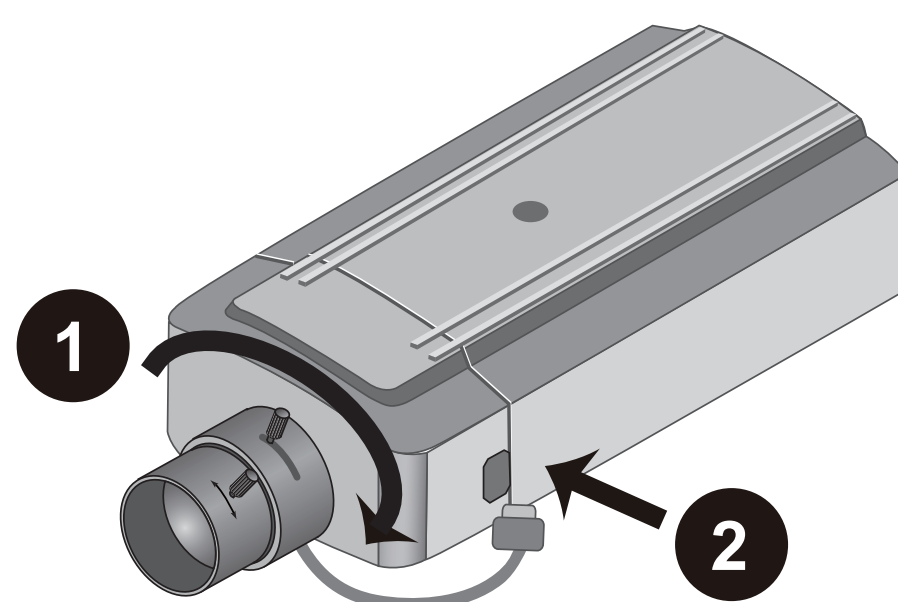


より詳細なステップ手順については、レンズパッケージに同梱されたレンズの取扱説明書を参照してください。

4 ネットワーク配置

一般的接続(PoEなし)

1. イーサネットケーブルでカメラをハブに接続します。
2. 付属の電源ケーブルを使ってらコンセントにカメラを接続します。

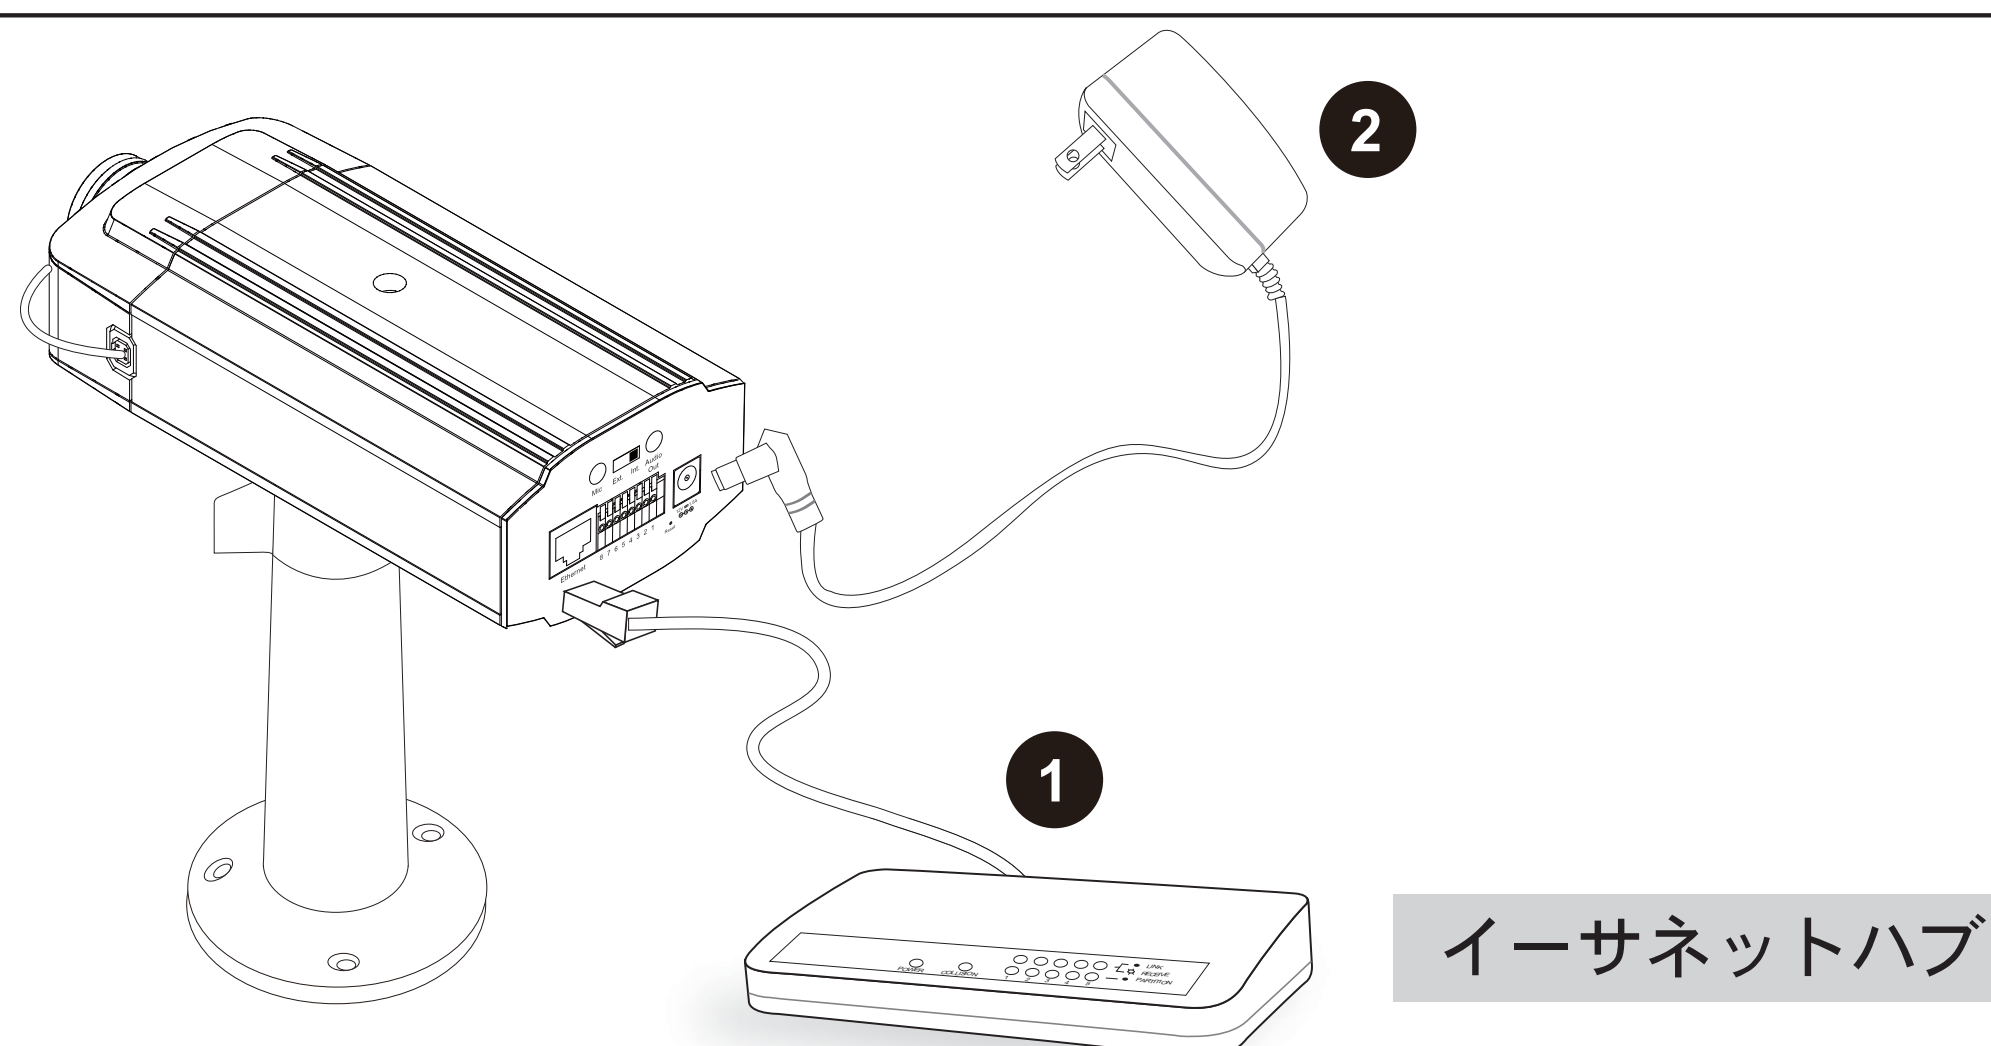


日本語

パワーオーバーイーサネット(PoE)


PoE対応ハブを使用しているとき

カメラはPoEに準拠しており、単一のイーサネットケーブル経由で電源とデータを伝送できます。次の図を参照し、イーサネットケーブルを使ってPoE対応ハブにカメラを接続してください。

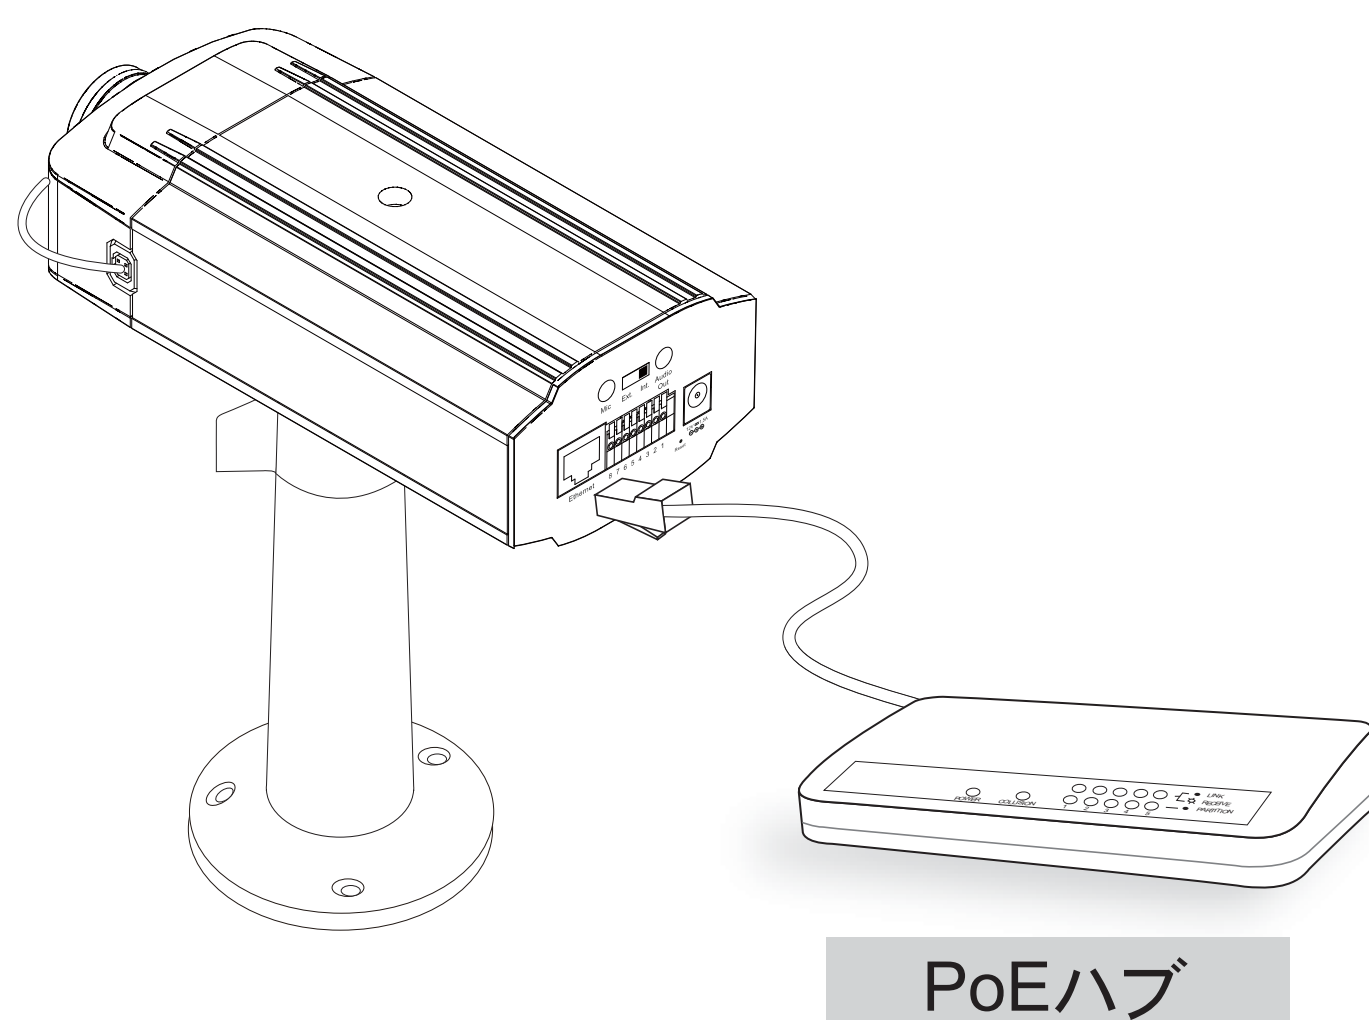


PoE非対応ハブを使用しているとき

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使って、カメラとPoE非対応ハブを接続します。

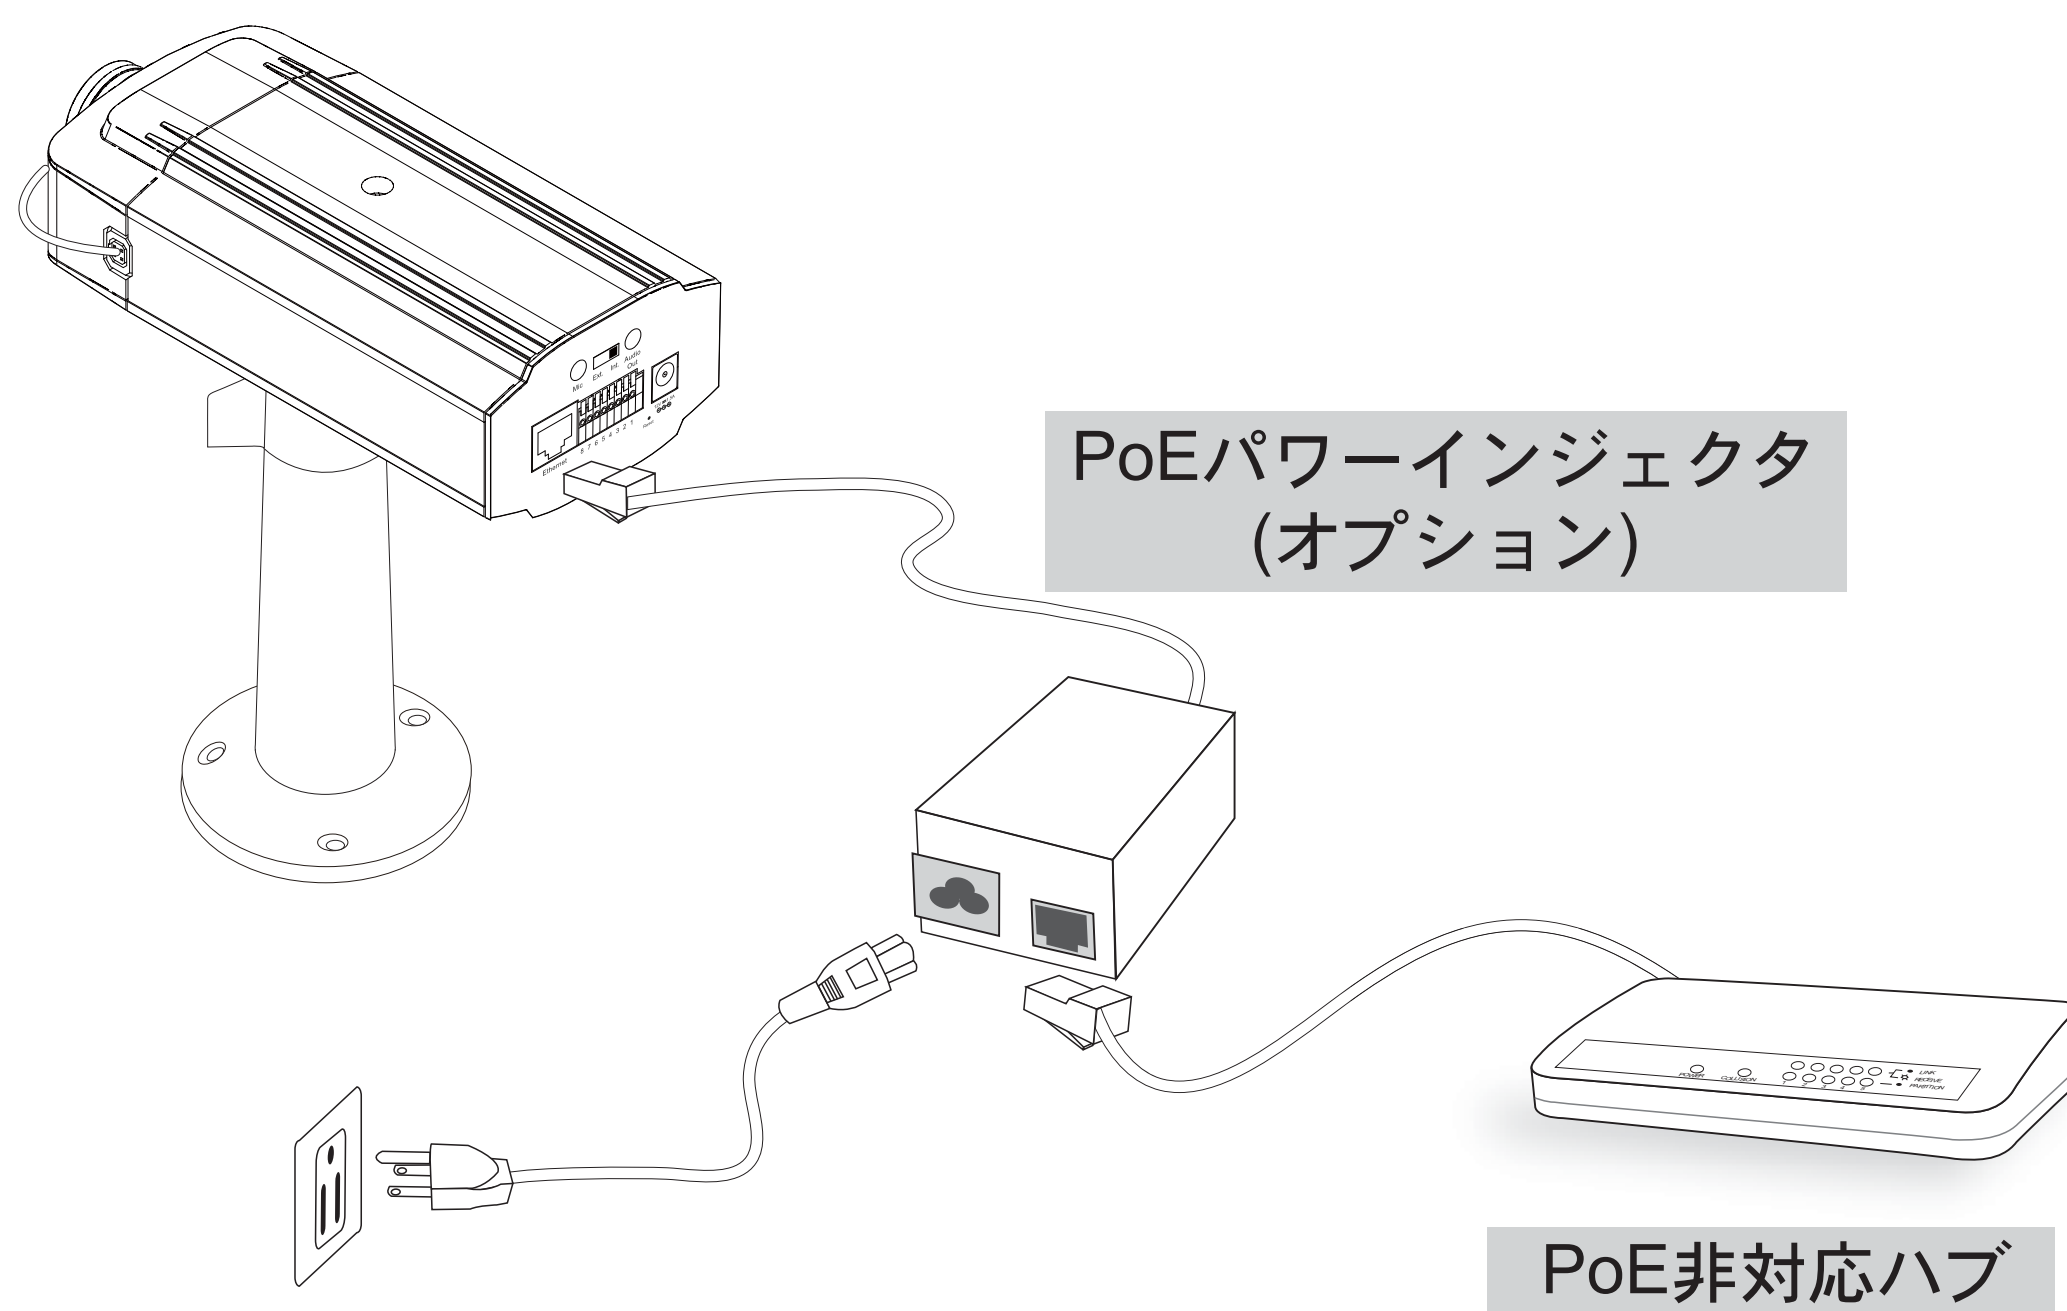


5 IPアドレスを割り当てる

1. ソフトウェアCDからソフトウェアユーティリティディレクトリの下で「インストールウィザード 2」を実行します。
2. プログラムにより、ネットワーク環境で分析が行われます。ネットワークが解析されたら、[次へ] ボタンをクリックしてプログラムを実行してください。

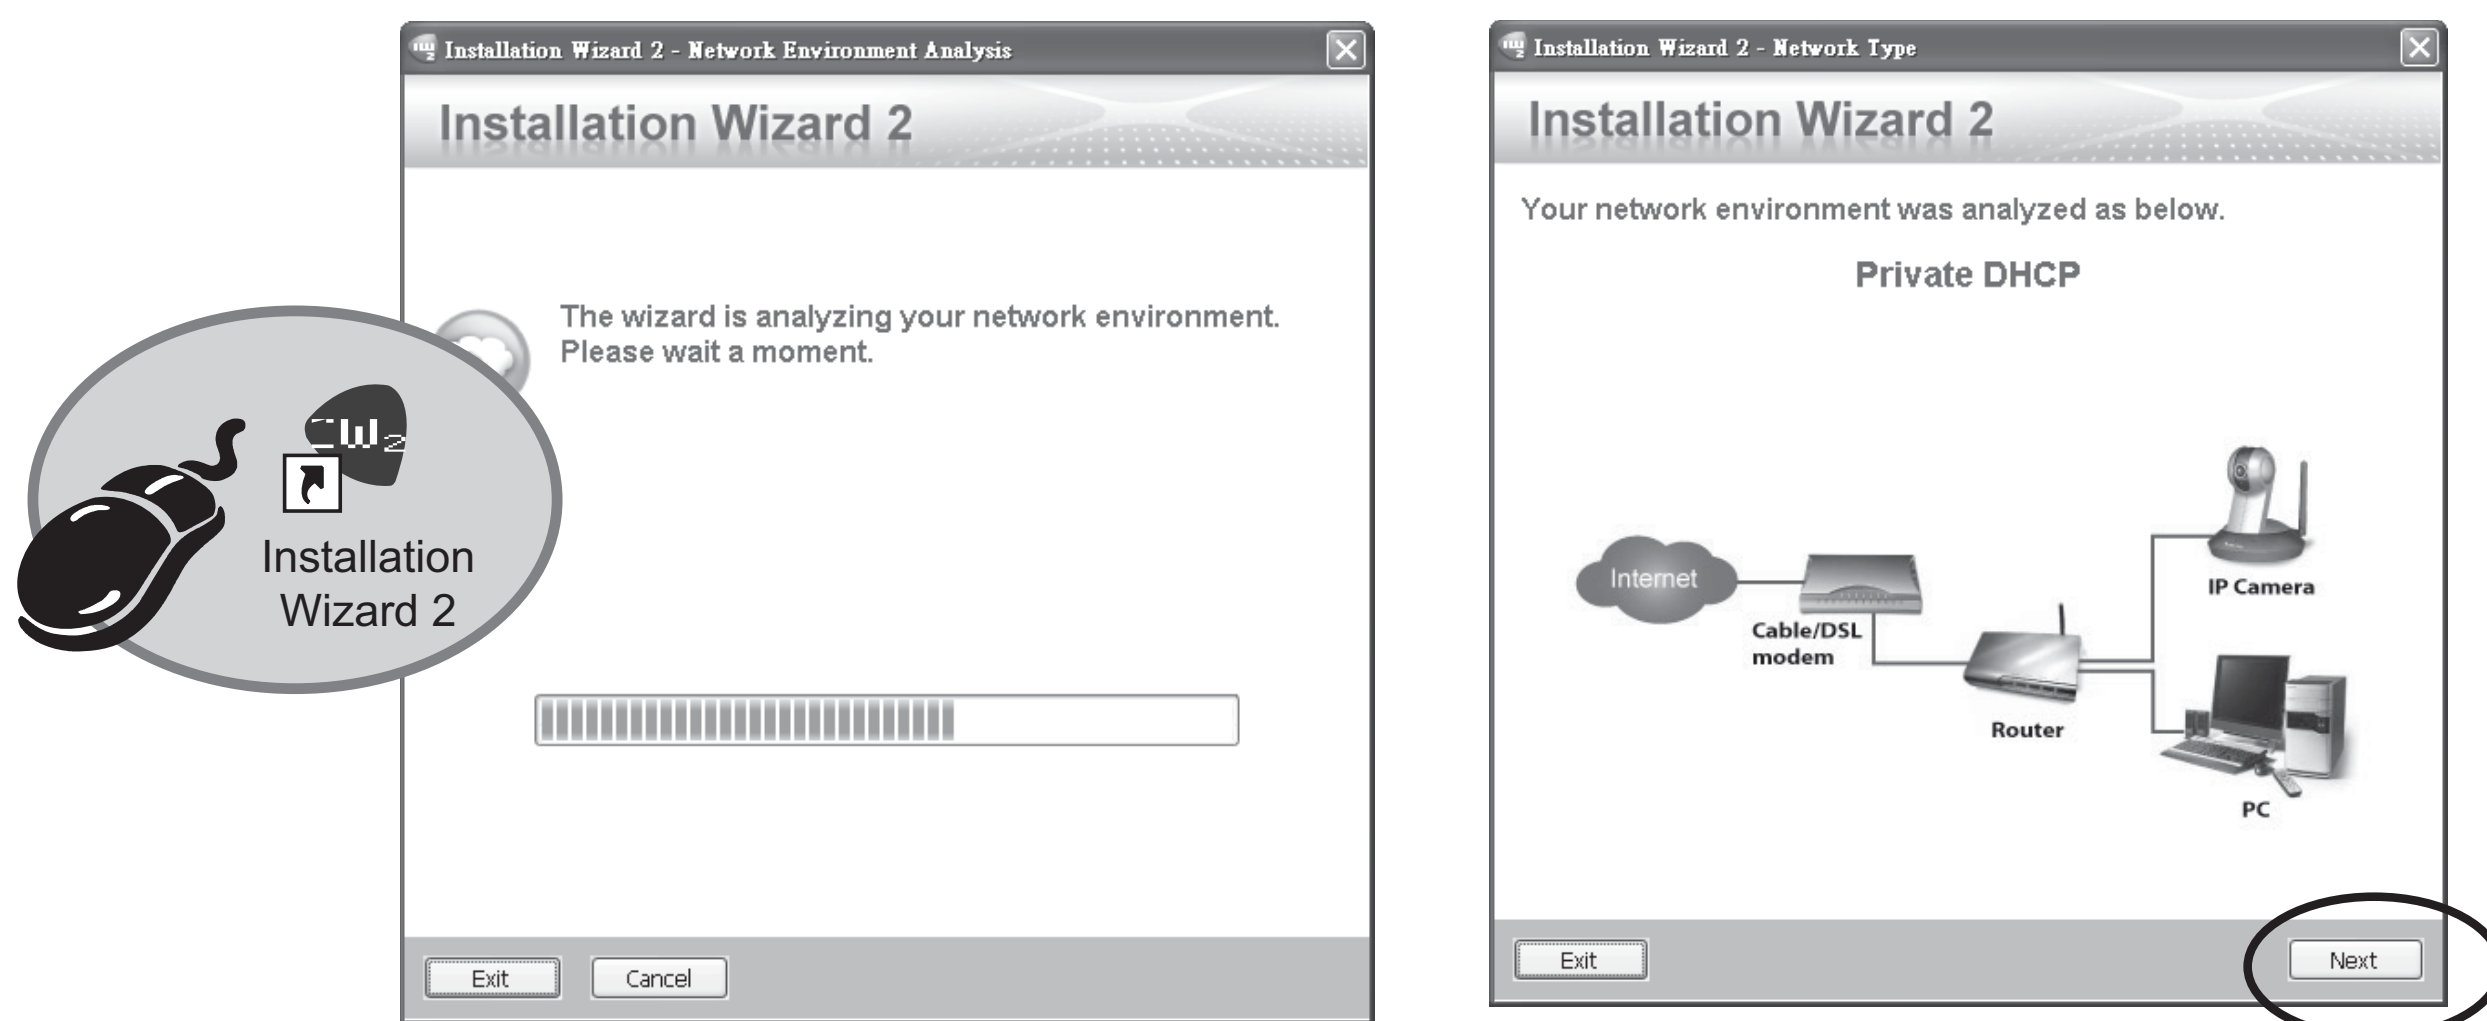


3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索が終わると、メインのインストーラウィンドウがポップアップ表示されまう。デバイス下部のラベルに一致するMACをクリックして、ネットワークカメラにInternet Explorerを接続します。

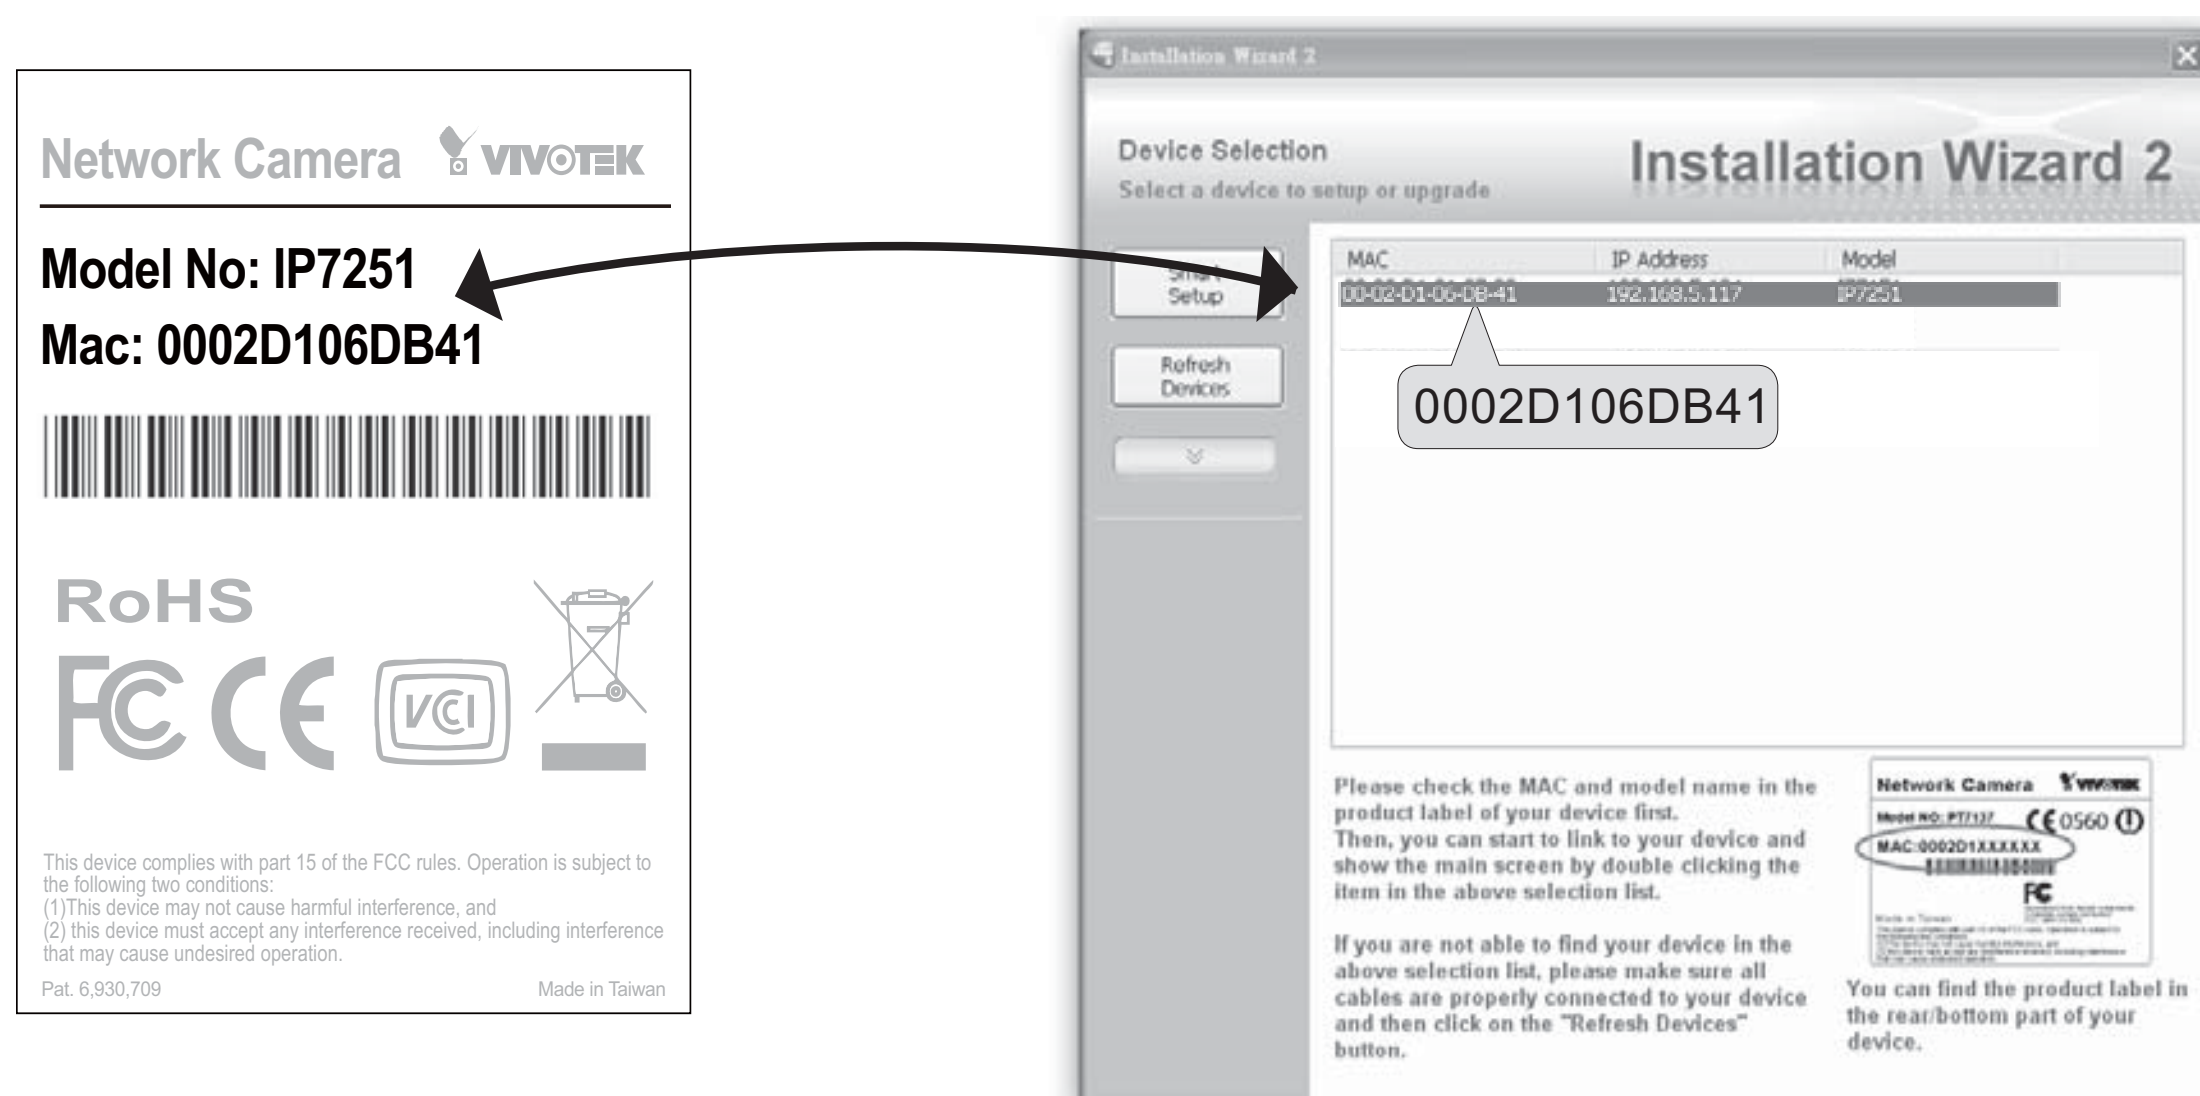


6 使用可能

1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。

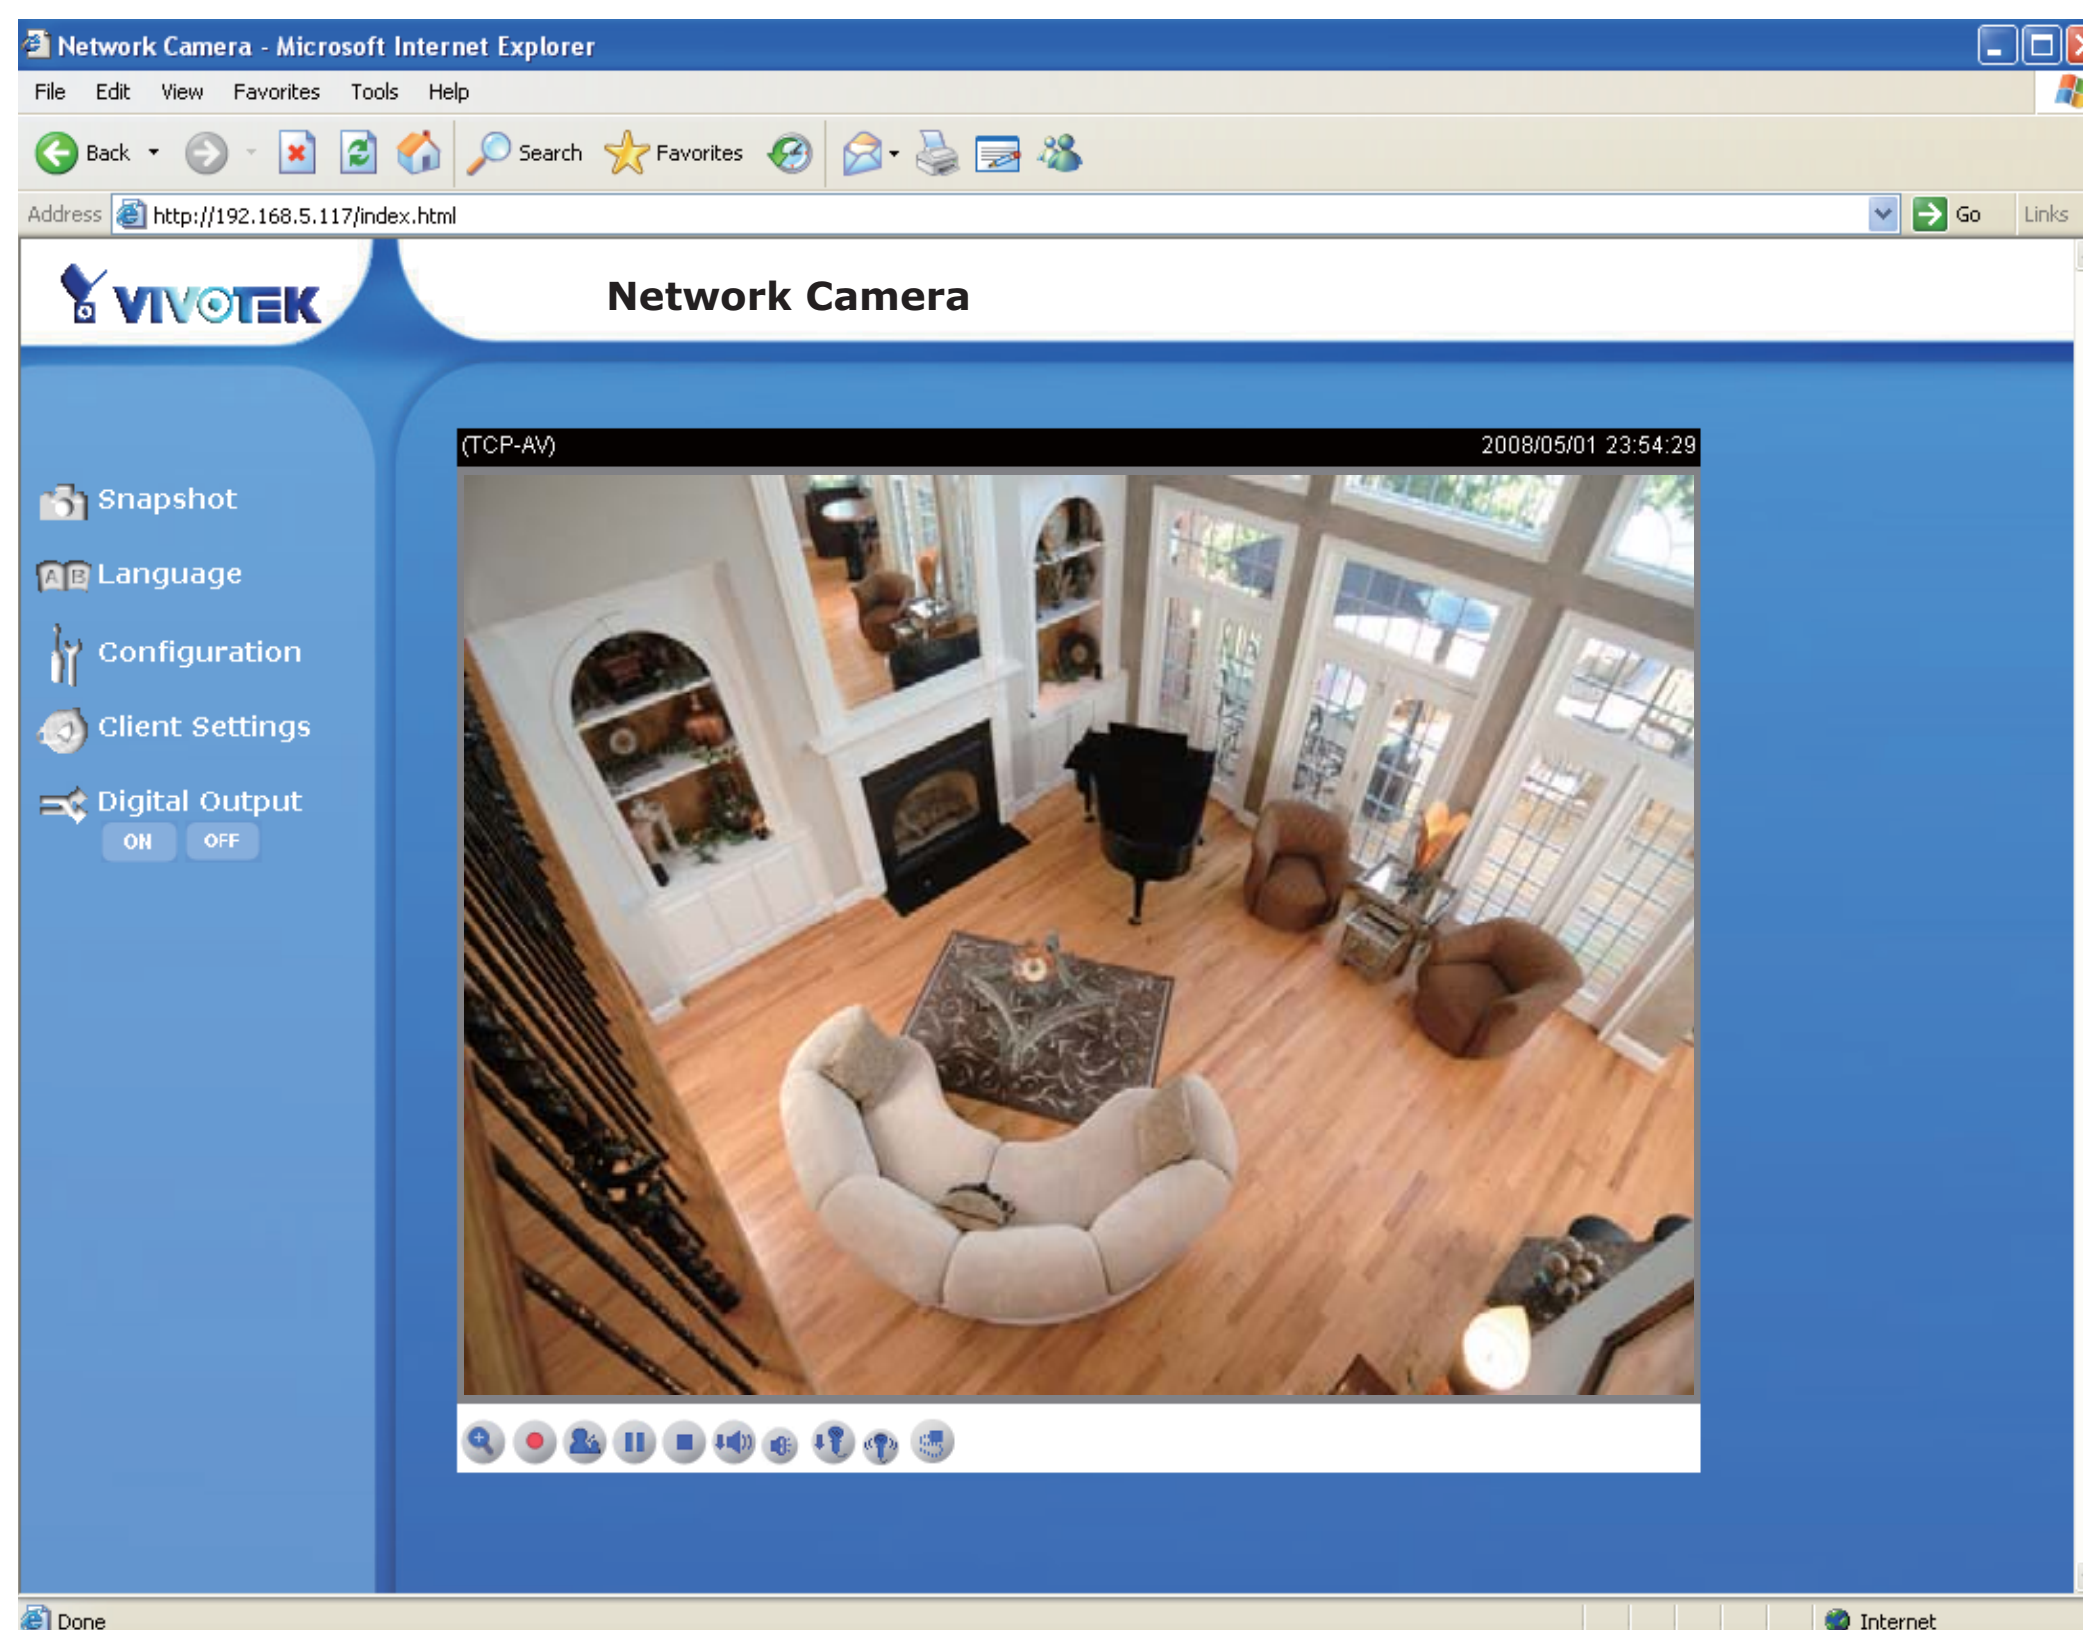


3. ズームコントローラのねじを抜いてズームファクターを調整します。完了したら、ズームコントローラを締め付けます。
4. フォーカスコントローラのねじを抜いてフォーカス範囲を調整します。完了したら、フォーカスコントローラを締め付けます。



設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

7 カメラ焦点の微調整

1. CSマウントレンズをカメラ本体から取り外します。
2. カメラ本体の下部を上方に持ち上げます。
3. 付属のＬタイププ六角レンチを使用し、レンズ取り付けねじを緩めます。これにより、ＣＳマウントリングが回転できるようになります。
4. コインを使って、ＣＳマウントリングを回転させます。センサーとレンズ間の距離を微調整します。
5. 終了後は、レンズ取り付けねじを締め、ＣＳマウントリングを固定します。
6. CSマウントレンズをカメラ本体に取り付けます。

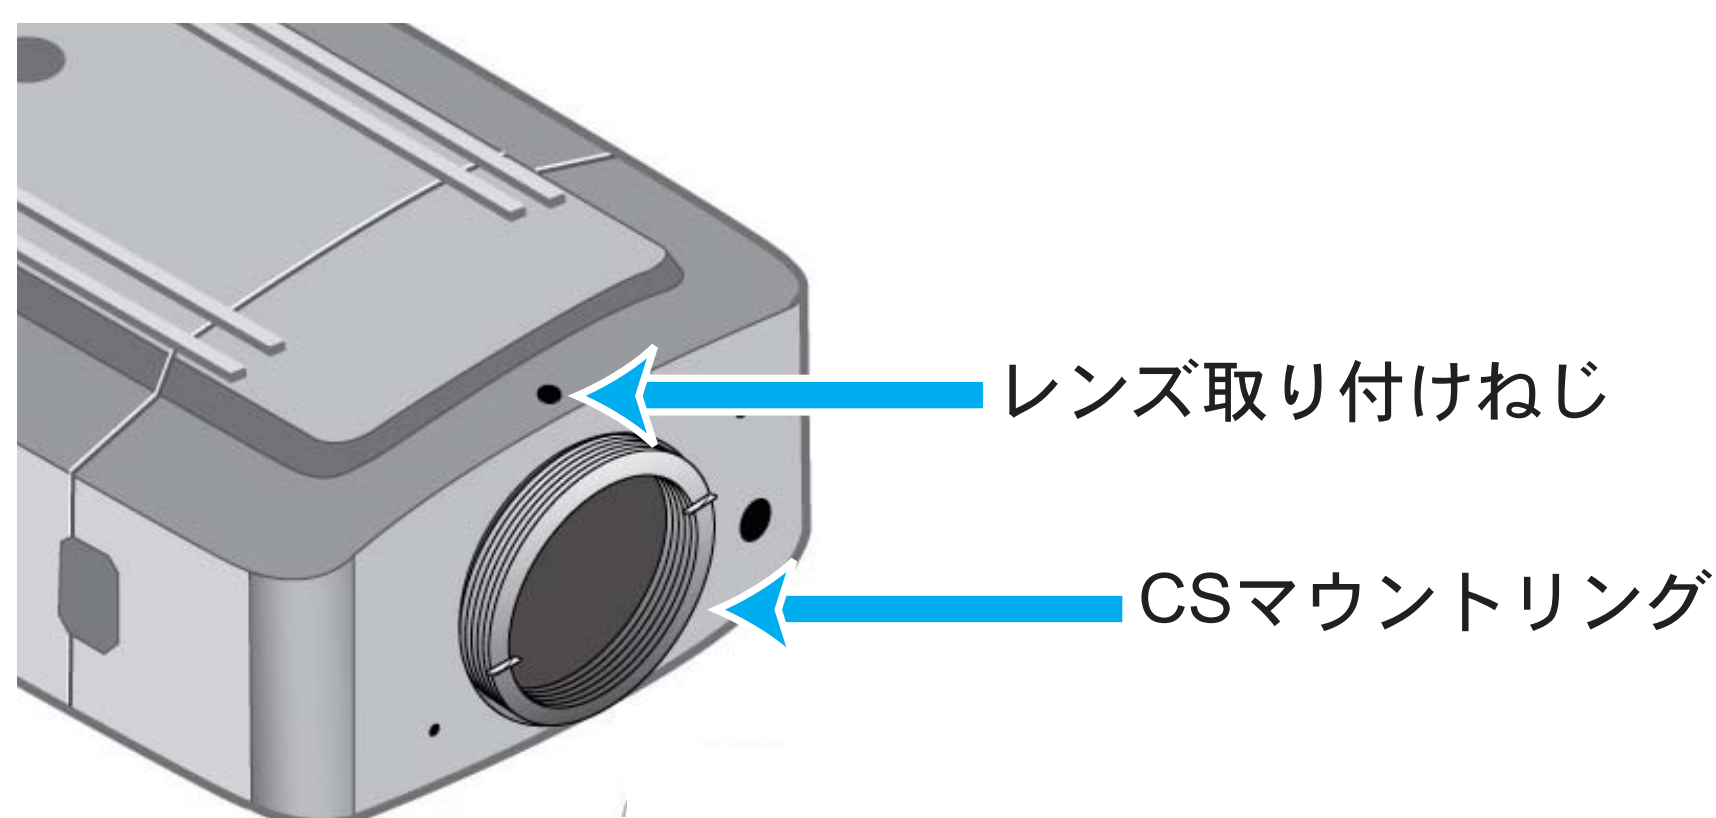



日本語





P/N:625006300G Ver.1.0

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | **T:** +886 2 82455282 | **F:** +886 2 82455532 | **E:** sales@vivotek.com